タイヤチェーンカタログ 2015-2016

SCC JAPAN

TIRE CHAIN CATALOG

World Wide Best Chains

日本発売 28 年。SCC はタイヤチェーンを中心に、吊り具・荷役・物流用資材までトータルでサポート致します。

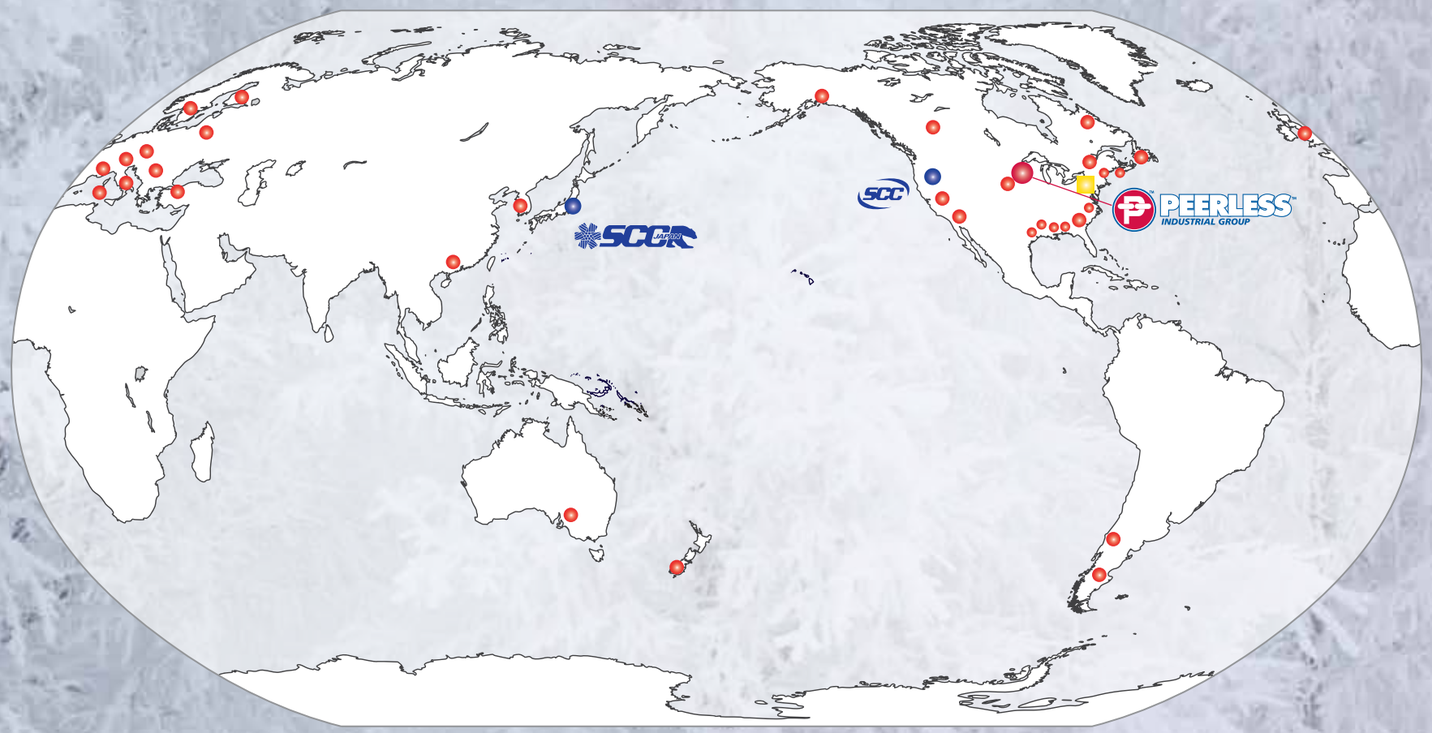

INDEX

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

DC 18
SR 20
SS 22
Hybrid 24
Iceman 26

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

Auto Trac 28
DB 30
KA 32

OTHERS/ その他ケーブル・鎖チェーン

ZC (CRANE) 34
Mini Wheel Loader 35

PARTS & SIZE CHART / パーツ・サイズ表

GOODS・SERVICE グッズ･サービス 36
PARTS パーツ 37
SIZE CHART サイズ表 38
INSTRUCTION 取扱上のご注意 44
WORK SHOP 講習会のご案内 45
CARGO CONTROL カーゴコントロール 46

SNOW REPORT ／全国の降雪情報

過去 15 年間の降雪量 ※新潟県の例

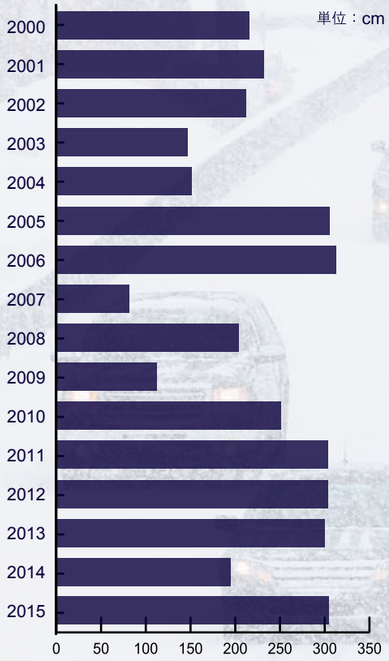

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

2014 ～ 2015 年降雪情報

11 月 15 日	札幌では最深積雪が 25cm となった
12 月	月間最深積雪は、北陸地方から東北地方で 2m を超えた所があった他、アメダスを含めた全国 322 の観測地点のうち北・東日本の 14 地点で、12 月としての月最深積雪の最大値を更新した。
12 月 5 日	徳島地区で大雪。国道 192 号線にて、130 台立ち往生
12 月 6 日	福井県大野市で 62cm、新潟県妙高市 60cm、郡上市 57cm 山形県大蔵村で 1m12cm の降雪を記録。
12 月 16 ～ 18 日	日本付近を通過した低気圧が北海道の東で発達し、非常に強い冬型の気圧配置となったため、北日本や東・西日本日本海側で大雪や暴風雪となった
12 月 17 日	岐阜で大雪のため車 70 台が一時立ち往生となった
1 月上旬	上旬は冬型の気圧配置となる日が多く、特に上旬はじめは強い寒気が南下し、ほぼ全国的に気温が低くなり、日本海側では大雪となった。
1 月 7 日	東北道・山形道で通行止め
1 月 3 日	西日本では雪雲が太平洋側にも流れ込んで各地で積雪となり、京都で積雪が 22cm となった。
1 月中旬	中旬以降は、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧がたびたび本州付近を通過した。
1 月 15 日	関東・甲信越地方で大雪により中央道は通行止めされた
1 月 17 日	東北道・山形道で通行止め
1 月 30 日	低気圧が本州南岸沿いを北東進したため、ほぼ全国的に雨または雪となった。東北太平洋側や関東甲信地方では雪の所が多く、宮城県石巻では積雪が 27cm となった。
2 月 1 ～ 4 日	発達した低気圧が北海道の東海上に停滞し、北日本を中心に冬型の気圧配置になり北海道を中心に暴風雪となった。
2 月 5 ～ 8 日	低気圧が本州付近を通過し太平洋側でも雨や雪となった。
2 月 19 ～ 20 日	冬型の気圧配置となり、日本海側では北陸を中心に雪や雨となった。
3 月 9 ～ 12 日	北海道付近で低気圧が発達し、北日本や東·西日本日本海側では暴風雪となった。
3 月 11 日	急速に発達した低気圧による雪の影響で、東名高速道路が一部区間で通行止めとなるなど、各地の高速道路で影響が出た

※降雪量は例年変わらず多い状況です

全国各地の降雪分布データ

※資料提供：気象庁による調べ

SLIPPERY ROAD CONDITION / 危険な路面状況

深雪
深雪路面では、タイヤサイプに
雪が目詰まりしてグリップ力が
低下します。進めなくなる前に
鎖チェーンを装着しましょう。
→ 10 ページ、30 ページ～

アイスバーン
夕刻の橋は殆どの場所で路面凍結
（橋上凍結）が発生しています。
コントロールを失わない為にも、
早めの**ケーブルチェーン装着**を。
→ 8 ページ、18 ページ～

ミラーバーン
交差点の前後はミラーバーン
（鏡面圧雪の路面凍結）が多く
発生し、スタッドレスタイヤの
グリップ力が低下します。
一旦停止と早めの徐行運転を。

吹き溜まり
吹き溜まりは、視界を失ったり
車両が脱輪することもあります。
左寄りの運転は避けましょう。

登坂
登坂路面では、スタッドレスを
装着していても登れない場合が。
鎖チェーン装着がおすすめです。
→ 10 ページ、30 ページ～

ブラックアイスバーン
ブラックアイスバーンは一見、単なる黒い
湿潤路面に見える為、凍結に気付かない
ことが多く、夜間は特に危険です。
アイスを砕く**ケーブルチェーン**が最適。
→ 8 ページ、18 ページ～

カーブ路面のアイスバーン
凍結した路面は、表面に溶けた水膜ができることで
さらに滑りやすい状態に。特にカーブではスリップ
事故が多発し、非常に危険です。
アイスバーンに適した**ケーブルチェーン**がおすすめ。
→ 8 ページ、18 ページ～

圧雪
圧雪路面は、湿潤の状態が多々発生。
想像している制動距離よりも伸びる
ことがあり危険です。
過信せず、徐行運転とチェーン装着を。

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

クロスのスプリングが回ることで常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディションで活躍。

DC / SR
CABLE CHAIN / ケーブルチェーン



ラッチ式で取付簡単

軽量で耐久性約5倍！ 1番のロングセラー商品

- **1t から 25t** 車まで対応
- スプリットリンクで**サイドバンド不要**
- **ラッチ式**で取付簡単
- エアクラフトワイヤー・**合金鋼**使用

→18 ページ (DC)　→20 ページ (SR)

SS
SYSTEM SNAP CHAIN / システムスナップチェーン



簡単ワンタッチでクロス交換可能

工具なしでタイヤに着けたまま 簡単クロス交換

- サイドバンドの代わりに**3 点カムロック**採用
- 自由に取り外せる**スナップフック**
- オリジナルチェーンに**カスタマイズ**可能
- 従来の 13mm から、**15mm クロス**へ進化※

※一部対象外商品有り

→ 22 ページ

GHM / GHT
HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン



低コストな軽量モデル 新車添付に最適

- **超軽量**で車両重量の軽減を実現
- **低価格**ながらも耐久性抜群
- **アイスバーン**対応
- JISタイプチェーンの約**3 倍**の耐久性

→ 24 ページ

深雪や坂道で力強く威力を発揮。脱出時にも活躍する鎖チェーン。

KA
ALLOY CHAIN / 合金チェーン

カムロックで簡単増締め

深雪・登坂に最適
スタンダード合金鋼チェーン

- ゴムバンドの代わりに**3 点カムロック**採用
- JISタイプチェーンの約**2 倍**の耐久性
- **深雪・脱出時**対応
- JISタイプチェーンに比べ約**30%** 軽量

→ 32 ページ



DB
DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン

左右に雪を掻き出し横すべりを防ぐ

峠道・カーブ・坂道で安定
亀甲型クロスが最大の特徴

- ゴムバンドの代わりに**4 点カムロック**採用
- **坂道や峠道**でもスムーズに走行
- 横すべりしやすい**カーブ路面でも安定**
- JISタイプチェーンの約**2.5 倍**の耐久性

→ 30 ページ



Mini Wheel Loader
ALLOY CHAIN / 合金チェーン

内側フックでかんたん取付

ミニホイールローダー等の
低速車の除雪作業に最適

- ゴムバンドの代わりに**3 点カムロック**採用
- 擦り切れに強い**マンガン鋼**
- **内側かんたん装着**
- JISタイプチェーンの約**2 倍**の耐久性

→ 35 ページ



PEERLESS INDUSTRIAL GROUP

Auto-Trac
Self Tightening Traction Chain

自動増締め式亀甲型チェーン

オートトラックは、**深雪**や**横滑り**に強く、安全・快適にあなたの雪道走行をサポートする亀甲型チェーン。
自動増し締め機**“オートコネクター”**が**２ヶ所**付いていることで、バランスよくタイヤにフィットし、走行しながらさらにきつく自動的に締まっていきます。
9mmクロス採用で、狭いホイールハウスにも対応。
軽量・コンパクトで置き場所にも困りません。

- ☑ **自動増し締め機搭載**で簡単
- ☑ **２点ロック**でしっかり装着
- ☑ **横滑り**に強い亀甲型チェーン
- ☑ **９mmリング**採用
- ☑ 超軽量
- ☑ 乗り心地快適

オートコネクターで増締め不要

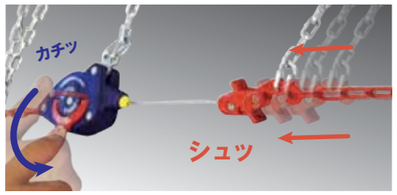

オートコネクターのレバーをカチッと下ろして、

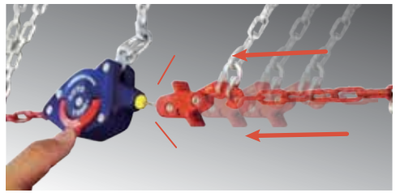

シュッと自動で巻き取り完了！増し締め簡単！

ダイヤモンドパターン

左右に雪をかき出し、横滑りを防ぐ

９mmクロス採用

狭いクリアランス対応



詳しくはホームページをご覧ください！ http://www.sccjapan.com SCC Japan 検索

スピード装着50秒※

1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

2. オートコネクターのレバーを立て解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑ラッチに引っ掛けます。

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了！

※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻取部に触れないようご注意ください。

→ 詳しくは 28 ページへ

HOW TO CHOOSE / チェーンの選び方

お持ちの車から探したいあなたは・・・

乗用車

ケーブルチェーン

Iceman
耐久性 5 倍。乗用車用の定番チェーン。



GHM
コスト重視。クロス交換可能。

鎖チェーン

AutoTrac
ワンタッチで初心者でも簡単に取り付け可能。

ライトトラック

ケーブルチェーン

DC
ロングセラーの売れ筋チェーン LT 用。

GHM
コスト重視。新車添付に最適。

Iceman
軽量で耐久性もあるケーブルチェーン。

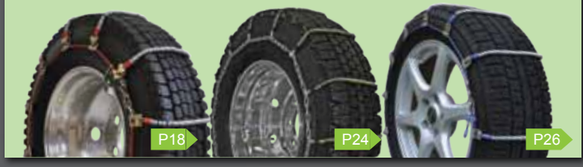

鎖チェーン

KA
梯子型定番合金鋼チェーン LT 用。



トラック・バス

ケーブルチェーン

SR
ロングセラーの売れ筋 TB 用。

SS
スナップ式で簡単取り付け。

GHT
コスト重視。新車添付に最適。

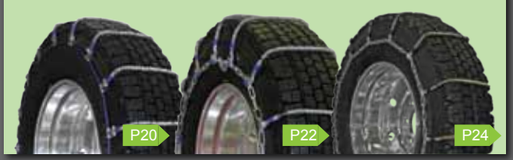

鎖チェーン

KA
梯子型合金鋼チェーンTB用。

DB
横滑りに強い亀甲型チェーン。

クレーン車

ケーブルチェーン

ZC
Z 型パターンで坂道も安定走行。

ミニホイールローダー

鎖チェーン

Mini Wheel Loader
低速車の除雪作業に最適な合金鋼チェーン。



ご使用シーン・特徴から探したいあなたは・・・

市街地を中心に、高速道路等様々なシーンで使うことが多いあなたなら・・・

ケーブルチェーン

売れ筋商品

Iceman
キーホール式チェーン。

DC
ラッチ式チェーン。

SR
ラッチ式チェーン。

坂道・深雪やカーブの多い山道、工事現場で使うことが多いあなたなら・・・

鎖チェーン

深雪に強い

KA
坂道や深雪に。

DB
カーブ・山道に。

Mini Wheel Loader
工事現場向き。

とにかく簡単・楽々に取り付けたり、クロス交換できるチェーンをお探しのあなたなら・・・

ケーブルチェーン

クロス交換が簡単

スナップ式で
簡単クロス交換

SS
スナップ式ケーブルチェーン。

鎖チェーン

取り付けが簡単

ワンタッチで増し締め

AutoTrac
ワンタッチ式亀甲型チェーン。

初期費用を抑えた軽量モデル。新車添付用のチェーンをお探しのあなたなら・・・

ケーブルチェーン

低価格

GHM, GHT
低価格ケーブルチェーン。

さらに詳しい性能比較は
次ページへ

COMPARISON / 性能比較

各チェーンの特徴や性能から、あなたの走行シーンにぴったりのチェーンを。

比較表
COMPARISON TABLE

	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	KA	鉄チェーン
走行可能距離	600km	600km	420km	300km	240km	120km
経済性	88 円 /km	93 円 /km	100 円 /km	164 円 /km	183 円 /km	350 円 /km
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
山道	○	○	○	◎	◎	◎
カーブ	◎	◎	○	◎		
市街 /高速道路	◎	◎	○			
深雪				◎	◎	◎
軽さ	◎	◎	◎		○	
装着性	◎	◎	◎	○	○	○
	P18, 20	P22	P24	P30	P32	

※11R22.5 サイズにて、当社社内テストによる最大値であり、必ずしもこの計測値を保証するものではありません。
ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

※ ケーブル・鎖チェーン 走行シーン別比較

※イメージ

アイスバーン
ケーブルチェーンは凍結した路面を
削るようにがっちり噛んで走行します。

※イメージ

深雪
鎖チェーンは深雪面に
しっかり食い込み、
力強く走行します。

摩耗比較
COMPARISON OF ENDURANCE

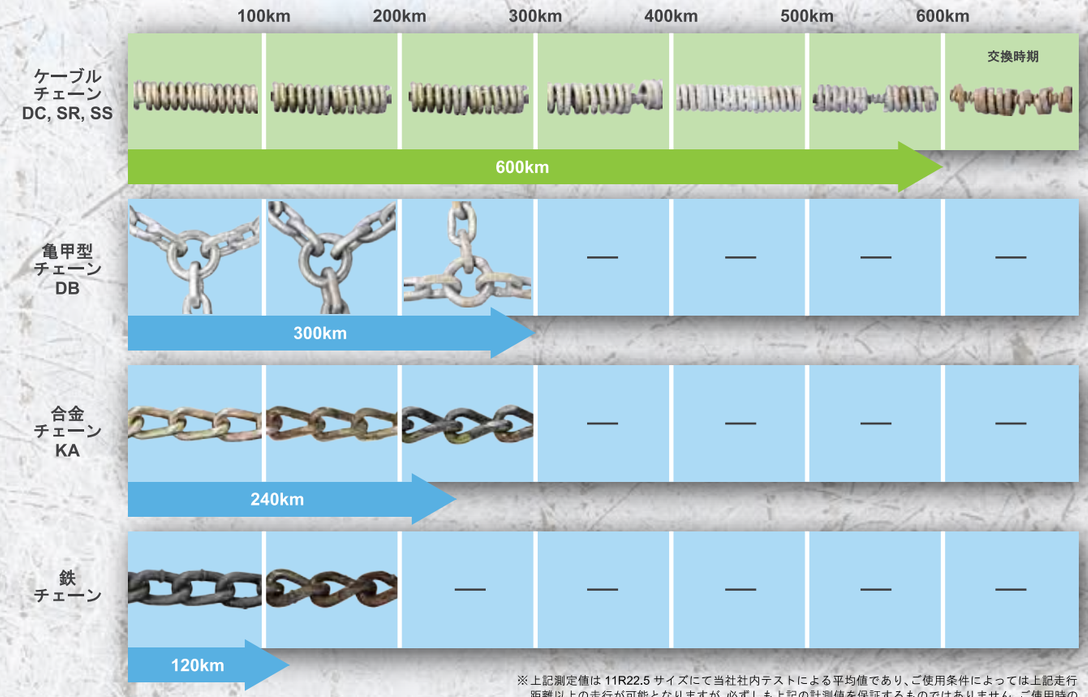

※上記測定値は 11R22.5 サイズにて当社社内テストによる平均値であり、ご使用条件によっては上記走行距離以上の走行が可能となりますが、必ずしも上記の計測値を保証するものではありません。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

騒音
NOISE

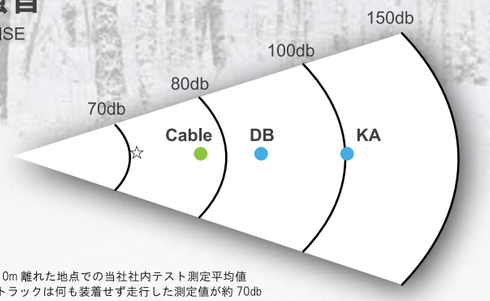

※10m 離れた地点での当社社内テスト測定平均値
※トラックは何も装着せず走行した測定値が約 70db
※ ☆・・・トラックの騒音基準値
※ **Cable**・・・DC, SR, SS, GHM, GHT, Iceman
※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

コーナリング
CORNERING

※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。
※ **Cable**・・・DC, SR, SS, GHM, GHT, Iceman

登坂力
CLIMBING PERFORMANCE

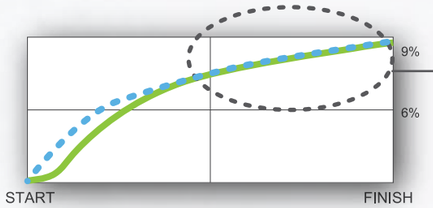

登坂路において、ケーブルと鉄チェーンでは、発進時の牽引力と登る時間に差が生じますが、同勾配の坂道をクリアします。

※勾配 9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 38ページ～のサイズ早見表へGO ！

80/85/90		70/75		60/65		50/55		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー		
											品番	段数	長さ (mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R17.5	205/70R14	195/60R17.5	215/60R15.5		6.00R15	DC252	38,000	7.5	DC921	10	314
195/80R14	205/80R15	195/70R15.5	205/70R15	205/60R15	215/60R17.5		6.00R16						
195R14	205/85R15	195/70R16	205/70R16	205/60R15.5	215/65R15		6.50R15(N)						
195/80R15		195/75R15	205/75R15	205/60R17.5									
		195/75R16	215/70R15	205/65R15									
			215/75R15	205/65R16									
195/80R16	205/85R16(N)	195/70R17.5	215/75R16	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50R15(S)	DC258	38,000	7.6	DC921	11	314
195/80R17.5	215/80R15	205/70R17.5	225/70R15	215/60R17	225/65R17		6.50R16						
195/85R16		205/75R16	225/70R16	215/65R16	235/60R16		7.00R15						
		205/75R17.5	225/75R15	215/65R17	235/60R17.5		7.00R16(N)						
		215/70R16		225/60R17									
205/80R16	225/80R15	225/75R16					30x10.5R15	DC264	39,000	7.8	DC921	12	314
215/80R16	225/80R16						30x9.5R15						
215/85R16	225/85R16						7.00R16(S)						
							7.50R15						
205/80R17.5		215/70R17.5	235/75R15			265/50R16		DC350	39,000	8.0	DC924	11	356
205/85R16(S)		225/70R17.5	255/70R15										
215/80R17.5		235/70R15											
225/80R17	225/85R19.5	225/70R19.5	245/75R16	225/60R18	255/60R16	255/55R19	31x10.5R15	DC360	39,500	8.2	DC924	12	356
225/80R17.5	225/90R17	235/70R16	255/70R16	235/60R18	255/65R16		7.50R16						
225/85R17.5	235/85R16	235/70R17.5	255/75R16	235/65R17	255/65R17								
		235/75R16	265/70R15	235/65R18(S)	265/65R17								
		235/75R17.5	265/70R16		275/60R15								
		245/70R16	265/75R16										
215/85R18	245/80R17.5	235/70R19.5	275/70R16	245/60R18	265/60R16		31x11.5R15	DC370	41,000	8.6	DC924	13	356
225/90R17.5	255/85R16	245/70R17.5	275/70R17	255/60R18	275/65R17		32x11.5R15						
235/80R16		255/75R17	285/75R16				8.25R15						
		265/70R17	295/70R16				8.25R16						
		245/70R19.5		265/60R18	285/60R18		7.00R20	DC380	42,000	8.9	DC925	13	381
				275/60R18	285/65R17		7.50R18						
				275/65R18									

※夏用タイヤやスタッドレス等､装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので､タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

青字(S)：スタッドレスタイヤ用
赤字(N)：夏･オールシーズンタイヤ用
黒字　：夏･スタッドレス共通

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		DC252, DC258, DC264	DC921	1,250 ※ご購入は10本単位
		DC350,DC360,DC370	DC924	
		DC380	DC925	
サイドケーブル		DC252	DC8210	3,500
		DC258,DC350	DC8211	
		DC264,DC360	DC8212	
		DC370,DC380	DC8213	
ラッチキット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン プライス
リンクセット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン プライス
スナップリンクキット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン プライス
ツールセット (DC・SR共通)		DC･SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本未満での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※DC専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ、仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

※内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きい・サイズダウンしたい方は、以下の方法でサイズ変更が可能です。

1. サイドリンクチェーン側を１段（または必要段数分を）グラインダーで切断し､飛び出したワイヤーを研磨します。

2. 内側・外側を両方切断したら､切断したチェーンから、スナップリンクを付け替えます。



3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時はケガに十分ご注意ください。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！41ページ～のサイズ早見表へGO！

80	70/75		50/55/60/65		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ (mm)
9R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R19.5	275/70R19.5 285/70R17 295/75R16	275/60R20	7.50R20	**SR5513**	**52,000**	10.8	**SR9515**	13	394
275/80R17.5 295/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5		245/60R19.5 265/60R22.5	8.25R20	**SR5514**	**52,000**	11.0	**SR9515**	14	394
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5(N) 11/70R22.5		285/60R22.5	9.00R20	**SR5515**	**52,500**	11.4	**SR9515**	15	394
275/80R22.5(N)	295/70R22.5(S)				**SR5516**	**53,000**	11.6	**SR9515**	16	394
275/80R22.5(S)					**SR5616**	**53,000**	11.8	**SR9516**	16	415
11R22.5			315/60R22.5	10.00R20	**SR5517**	**53,000**	12.0	**SR9515**	17	394
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5			11.00R20	**SR5717**	**55,000**	12.8	**SR9517**	17	438
			385/55R22.5		**SR6015**	**68,000**	16.0	**SR9520**	15	508
			385/65R22.5		**SR6017**	**70,000**	18.0	**SR9520**	17	508
トリプル用 (Wタイヤ用) 11R22.5/W					**SR6514**	**89,000**	20.5	**SR9515**	14	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

青字(S): スタッドレスタイヤ用
赤字(N): 夏・オールシーズンタイヤ用
黒字　: 夏・スタッドレス共通

スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

※385/65R22.5 サイズのタイヤに対応しております。

DC・SRケーブルチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

クロスメンバーのスプリングが分割されていることにより、凍結路面に対し縦の力が働きます。エッジが路面を刺すように走行し横滑りを防ぎます。



※イメージ画像です。実際の製品のクロスとクロスの隙間は上図より小さくなります。

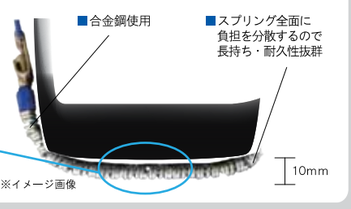

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番		パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516,SR5517		**SR9515**	1,250 ※ご購入は10本単位
		SR5616		**SR9516**	
		SR5717		**SR9517**	
		SR6514		**SR9515**	
		SR6015, SR6017		**SR9520**	1,500
サイドケーブル		SR5513		**SR8313**	4,000
		SR5514		**SR8314**	
		SR5515,SR6015		**SR8315**	
		SR5516,SR5616		**SR8316**	
		SR5517,SR5717,SR6017		**SR8317**	
		SR6514	サイドケーブル	**SR8414**	
		SR6514	センターケーブル	**SR8528**	6,700
ラッチキット (SR用)		SRシリーズ 全商品		**SR8094**	オープンプライス
リンクセット (SR用)		SRシリーズ 全商品		**SR8095**	オープンプライス
スナップリンクキット (SR用)		SRシリーズ 全商品		**SR8099**	オープンプライス
ツールセット (DC・SR共通)		DC・SRシリーズ 全商品		**SR8907**	オープンプライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本未満での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※SR専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット(SR8095)は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
※サイドケーブルの商品画像はイメージ画像です。画像では12段ですが、実際は13段～17段となります。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンを被せ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後、車両をバックさせ仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

※ 内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※ 必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

クロス交換方法

購入したケーブルチェーンは、以下の方法でクロスメンバーの交換が可能です。（※クロス交換用ツールセット：品番 SR8907 ）



1. 台座を万力または作業台に固定し、チェーンアイレットをセットします。

2. ハンマーの先端部分をアイレットに当て、斜め 40 度を目安に起こします。

3. アイレットを台座から外し、古いクロスを裏側から抜き取ります。

4. 新しいクロスを差し込み、表側から工具でアイレットを平らに戻します。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 41ページ～のサイズ早見表へGO ！

80	70	60		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ (mm)
	245/70R19.5			SS610	46,000	10.5	SS940	11	485
	265/70R19.5	265/60R22.5		SS620	48,000	12.5	SS940	12	485
9R19.5	235/70R22.5			SS715	50,000	13.3	SS955	11	505
275/80R17.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5			SS725	52,000	14.5	SS955	12	505
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5		SS735	54,000	15.6	SS955	13	505
275/80R22.5 11R22.5		315/60R22.5	10.00R20	SS755	56,000	16.8	SS955	14	505
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5			SS765	57,000	18.0	SS955	15	505

※SS710, SS720, SS730, SS750, SS760は生産終了となりました。
※SS940とSS955は線径が異なります。（■SS940線径：13mm ■SS955線径：15mm ）
※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

新登場のクロスで、さらにグリップ力アップ

スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました

SS610,620
（クロス **SS940**）
スプリング径 13mm

SS715~765
（クロス **SS955**）
スプリング径 15mm

大型向けに、さらにグリップ力をアップさせて欲しいという要望にお応えし、**SS**シリーズがパワーアップ。
SS715 以上のサイズは全て、スプリング径が **15mm** に。

かんたんワンタッチでクロス交換　工具不要！

1. クロスメンバーの先端を持ちます。（フック状になっています）

2. フック部分を押します。

3. フックを押したまま、リンクに先端をひっかけます。

4. そのままカチッと手前に引き、セットします。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		SS610, SS620	SS940	1,200 ※ご購入は10本単位
		SS715, SS725, SS735, SS755,SS765	SS955	1,500 ※ご購入は10本単位
リンクセット (SS用)	 スナップリンク×２ 3連リンク×２	SSシリーズ 全商品	SS902	オープンプライス
L字レンチ		SSシリーズ 全商品	JLP9596	オープンプライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本未満での販売はいたしておりません。）
※SS940とSS955は線径が異なります。（■SS940線径：13mm ■SS955線径：15mm ）
※サイドチェーンの設定はございません。
※SS専用オリジナルバッグ･グローブ･L字レンチは、チェーン購入時に付属しておりますので、クロスメンバーのみ購入の場合には付きません。

取付方法

1. カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンを被せ、クロスメンバーがタイヤトレッドに対し均等になるように調整します。

2. 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。タイヤブロックに引っかかっている場合は均等になるように直します。

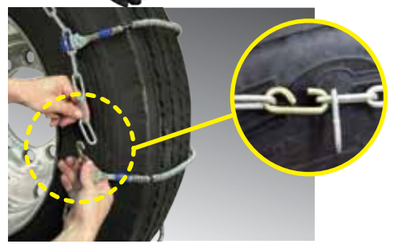

3. 先に内側のフックをかけてから、外側のフックをかけます。チェーンが長い、または短い場合は、サイドのリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。

4. 外側３箇所のカムロックを付属のＬ字レンチを使い180 度回転させサイドリンクに沿わせます。

※カムロックを反転させた状態
３点カムロック付でらくらく装着

5. 20m走行して緩みを取り、増締めをしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- ■内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
- ■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

サイズ変更方法

システムスナップチェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。（**※使用リンクセット：品番 SS902**）



1. SSチェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット（品番：SS902）を取り付けます。

2. ※リンクセットを取り付けた状態

3. リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。※クロスの取り付け方については左ページをご参照ください。



4. サイズアップ完了です。
※サイズダウンしたい場合は、逆にスナップリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン

SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！

※段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー（GHM用）		GHM071, GHM072, GHM078	GHM707	1,000 ※ご購入は10本単位
		GHM080,GHM081,GHM082	GHM708	
		GHM090,GHM091,GHM092,GHM093	GHM809	
		GHM103	GHM810	
クロスメンバー（GHT用）		GHT081,GHT082	GHT908	1,000 ※ご購入は10本単位
		GHT091,GHT092,GHT093,GHT094	GHT909	
		GHT104,GHT105	GHT910	
ラッチキット（GHM用）	ラッチ×２	3連リンク×２ スピードフック×２ キーパーリンク×２ スナップリンク×４	GHMシリーズ 全商品	GHM993	オープンプライス
ラッチキット（GHT用）	ラッチ×２	4連リンク×２ スピードフック×２ キーパーリンク×２ スナップリンク×４	GHTシリーズ 全商品	GHT994	オープンプライス
リペアツール（チェーンプライヤー）		GHM,GHTシリーズ 全商品	QG20093	オープンプライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本未満での販売はいたしておりません。）※サイドケーブルの設定はございません。
※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 38ページ～のサイズ早見表へGO ！

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85/90	70/75	45/50/55/60/65		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
LT	135/80R12 145/80R12 135/80R13 145R12	145/70R12 155/70R12			GHM078	15,700	3.5	GHM707	8	283
	165/80R15 175R14 175/80R14 175/80R15		185/65R14 195/65R15 185/65R15	6.00R14 6.00R15	GHM071	18,800	4.5	GHM707	11	283
				6.00R16	GHM072	19,800	5.0	GHM707	12	283
	165/80R14 165R14	175/75R15			GHM080	19,300	4.3	GHM708	10	310
	185/80R14 195/80R14 185R14 195R14 185/80R15	175/70R17.5 195/70R15 185/70R15.5 195/70R15.5 185/70R16 195/70R16 185/70R17.5 195/75R14 185/75R15 195/75R15	195/65R16 205/60R16		GHM081	19,800	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16 195/80R16 195/80R15 205/80R15	195/70R17.5 205/75R16※ 205/70R16 夏タイヤのみ 215/70R15	205/65R16	6.50R15 6.50R16 7.00R15	GHM082	20,800	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5 235/50R14		GHM090	20,500	4.5	GHM809	10	345
		205/75R16※ MIXタイヤのみ	205/55R17 215/60R17.5 205/60R17.5 215/65R16 215/60R16 225/45R17		GHM091	20,800	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15 215/80R15 195/85R16 215/80R16 205/80R16	205/70R17.5 225/70R16 205/75R17.5 225/75R16 215/70R16	225/60R17.5	7.00R16 7.50R15	GHM092	21,300	5.3	GHM809	12	345
	205/80R17.5 225/80R16 205/85R16 225/85R16 215/85R16 225/90R17	215/70R17.5	225/55R17	7.50R16	GHM093	22,800	5.6	GHM809	13	345
	225/80R17.5	285/70R15 265/70R16			GHM094	23,800	5.8	GHM809	14	345
	225/80R17	225/70R17.5 235/75R17.5	265/65R17		GHM103	23,800	6.0	GHM810	13	370
TB	225/90R17.5 245/80R17.5 9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00R20 7.50R18 8.25R16	GHT081	37,600	8.6	GHT908	11	400
		225/70R22.5 235/70R22.5		7.50R20	GHT082	37,600	9.5	GHT908	12	400
		265/70R19.5			GHT091	38,500	9.4	GHT909	11	440
		255/70R22.5 265/70R22.5	265/60R22.5 285/60R22.5	8.25R20	GHT092	39,800	10.1	GHT909	12	440
	10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5		9.00R20	GHT093	41,800	10.8	GHT909	13	440
	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	295/70R22.5		10.00R20	GHT094	42,000	12.0	GHT909	14	440
	295/80R22.5 12R22.5			11.00R20	GHT095	44,500	12.4	GHT909	15	440
	315/80R22.5			12.00R20	GHT105	48,000	13.0	GHT910	15	470

※タイヤサイズ**205/75R16**につきましては、**夏タイヤ**は**GHM082**、**MIXタイヤ**は**GHM091**となります。

スタッドレスタイヤ

	80/85/90	70/75	50/55/60/65		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
LT	135/80R12 145/80R12 135/80R13 145R12	145/70R12 155/70R12			GHM078	15,700	3.5	GHM707	8	283
			175/60R15		GHM070	18,000	4.3	GHM707	10	283
	165/80R14 175/80R13 165R14	185/70R14	185/60R16 185/65R15 195/60R15 185/65R14 195/55R15 205/60R14		GHM071	18,800	4.5	GHM707	11	283
	165/80R15 175/80R14 175R14		195/65R16	6.00R14 6.00R15 6.00R16	GHM072	19,800	5.0	GHM707	12	283
			175/60R16 195/50R15 205/50R15 185/60R15 195/65R14		GHM080	19,300	4.3	GHM708	10	310
	175/80R15 185/80R15 185/80R14 195/80R14 185R14 195R14	175/70R17.5 195/70R15.5 185/70R15.5 195/70R16 185/70R16 195/75R14 185/70R17.5 195/75R15 185/75R15 205/70R14 195/70R15	195/50R16 205/55R15 195/55R16 205/60R15 195/60R16 205/65R14 195/65R15 205/65R15 205/50R16 215/65R14		GHM081	19,800	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16 195/80R16 195/80R15 205/80R15	205/70R15 195/70R17.5 205/70R16 215/70R15	205/60R16 205/65R16 215/55R16	6.50R15 6.50R16 7.00R15	GHM082	20,800	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5 235/50R14		GHM090	20,500	4.5	GHM809	10	345
		205/75R16	205/55R17 215/60R16 225/50R16 205/60R17.5 215/60R17.5 225/55R16 215/50R17 215/65R15 215/60R15 215/65R16		GHM091	20,800	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15 195/85R16	205/70R17.5 215/70R16	215/60R17 225/50R17 225/60R17 225/60R16 235/60R16		GHM092	21,300	5.3	GHM809	12	345
	205/80R16 215/80R16 205/80R17.5 215/85R16 205/85R16 225/90R17 215/80R15	205/75R17.5 225/70R16 215/70R17.5 225/75R16	225/55R17 225/60R17.5 225/60R18	7.00R16 7.50R15	GHM093	22,800	5.6	GHM809	13	345
	225/80R17.5	285/70R15 265/70R16			GHM094	23,800	5.8	GHM809	14	345
	225/80R16 225/85R16 225/80R17	225/70R17.5 265/70R15		7.50R16	GHM103	23,800	6.0	GHM810	13	370
TB	225/90R17.5 9R19.5 245/80R17.5			8.25R16	GHT081	37,600	8.6	GHT908	11	400
		225/70R19.5 235/70R22.5 225/70R22.5 245/70R19.5		7.00R20 7.50R18 7.50R20	GHT082	37,600	9.5	GHT908	12	400
		255/70R22.5 265/70R22.5 265/70R19.5	265/60R22.5	8.25R20	GHT092	39,800	10.1	GHT909	12	440
		275/70R22.5	285/60R22.5		GHT093	41,800	10.8	GHT909	13	440
	10R22.5 275/80R22.5	11/70R22.5		9.00R20	GHT094	42,000	12.0	GHT909	14	440
	11R22.5 255/80R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00R20	GHT104	46,500	12.2	GHT910	14	470
	315/80R22.5 12R22.5			11.00R20 12.00R20	GHT105	48,000	13.0	GHT910	15	470

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。※価格は税抜価格です、別途消費税がかかります。

取付方法



1. タイヤの上からチェーンを被せ、形を整えます。



2. 内側のクロスメンバーを踏まないように、車両をバックさせます。

3. 先に内側から留めます。サイドケーブルを引っ張ります。

4. 先キーホールにケーブルを挿入し、確実に留めます。

5. ※内側を装着した状態

6. 同様に外側も装着します。

7. 20m 走行し、緩みを取り、増し締めをします。

8. 最後に S 字フックで余ったケーブルを留め、完了です。

※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 38ページ～のサイズ早見表へGO ！

夏タイヤ

80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	税抜価格	kg/ペア	段数
135/80R12　145/80R12 135/80R13　145R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12　155/65R12 145/65R13　165/60R12 155/60R13	145/55R14 155/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
145/80R13　155/80R12 145R13　155R12	155/70R13	155/65R13 155/65R14 165/65R13	165/55R14		I-12	オープンプライス	3.6	9
155/80R13　165/80R12 155R13	165/70R12 165/70R13	145/65R15　155/60R14 155/60R15　175/60R13.5 165/60R13　175/60R13	165/50R15 165/50R16 165/55R15	4.50-12 5.70-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145/80R14　165/80R13 155/80R14　165R13 155/95R13　175/80R13	165/70R14 165/75R13 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165/60R15　175/65R13 165/65R14　175/65R14 165/65R15　185/60R14 175/60R14　185/65R13 175/60R15	175/55R15 185/55R14	6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
165/80R14　175/80R14 165R14　175R14	175/70R15 185/70R14	175/65R15 185/60R15 185/65R14 195/60R14	185/55R15　195/55R14 185/55R16　205/50R15 195/50R15 195/50R16		I-26	オープンプライス	4.2	11
165/80R15 175/80R15	175/75R15 195/70R14	185/65R15　205/60R15 195/60R15　205/65R14 195/65R14　215/60R14 205/60R14	195/55R15　235/50R13.5 195/55R16　235/50R14 205/55R15　245/50R14 215/55R15		I-28	オープンプライス	4.4	11
185/80R14 185R14	185/70R15.5 185/75R15 205/70R14	175/60R16　195/60R16 185/60R16　195/65R15 185/65R16　215/65R14	205/50R16 205/55R16	5.50-15 6.00-14	I-30	オープンプライス	4.5	12
175/80R16　195/80R15 185/80R15　205/80R14 195/80R14 195R14	195/70R15 195/70R15.5 195/75R15 195/75R16 205/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R14.5　215/60R15.5 205/60R16　215/60R16 205/65R15　215/65R15 205/65R16　225/60R15	205/50R17　215/50R17 205/55R17　215/55R16 215/45R17　225/45R17 215/50R15　225/55R16 215/50R16　245/50R14.5	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/85R15		215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R17 225/50R17　235/50R17		I-38	オープンプライス	5.2	13

スタッドレスタイヤ

80/85/90/95	70/75	60/65	50/55	バイアス	品番	税抜価格	kg/ペア	段数
135/80R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12　155/60R13 145/65R13　165/60R12	145/55R13　155/55R14 145/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
135/80R13　145/80R12 145R12		155/65R12 155/65R13			I-12	オープンプライス	3.6	9
145/80R13　155/80R12 145R13　155R12 165/80R12	155/70R13 165/70R12	155/60R15　165/65R13 155/65R14　175/60R13 165/60R13	165/50R15 165/55R14 165/55R15	4.50-12 5.70-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145/80R14　165/80R13 155/80R13　165R13 155R13	165/70R13 165/70R14 165/75R13 175/70R13	145/65R15　175/65R13 165/60R14　175/65R14 165/65R14　185/60R13 165/65R15　185/60R14 175/60R13.5　185/65R13 175/60R14	165/50R16 175/55R15 185/55R14	6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
155/80R14　165/90R13 165/80R14　165/95R13 165R14　175/80R13	175/70R14 175/75R14 185/70R13	175/60R15　195/60R14 175/65R15 185/65R14	185/55R15 195/50R15 195/55R14		I-26	オープンプライス	4.2	11
175/80R14 175R14	175/70R15 175/75R15 185/70R14	185/60R15　205/60R14 185/65R15　215/60R14 195/65R14	185/55R16　205/50R15 195/50R16　235/50R13.5 195/55R13　235/50R14 195/55R15　245/50R14	6.40-14	I-28	オープンプライス	4.4	11
165/80R15　175/85R15 165/95R14　185/80R14 175/80R15　185R14	175/70R16 185/70R15 185/70R15.5 195/70R14	175/60R16　195/60R16 185/60R16　195/65R15 185/65R16　205/60R15 185/60R15　205/65R14	195/55R16 205/50R16 205/55R15 215/55R15	5.00-15 5.50-15 6.00-14	I-30	オープンプライス	4.5	12
175/80R16　195/80R14 175/95R14　195R14 185/80R15　205/80R14	185/70R16 185/75R15 195/70R15 195/75R15 205/70R14 215/70R14	195/60R15.5　215/60R15.5 195/65R16　215/60R16 205/60R14.5　215/65R14 205/60R16　215/65R15 205/65R15　225/60R15 215/60R15　235/65R15	205/50R17　225/45R17 205/55R16　225/50R15 215/50R15　225/50R16 215/50R16　245/50R14.5 215/50R17 215/55R16	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/80R15　195/85R15 195/80R16　195/85R16 205/85R14		195/60R17.5　215/65R16 205/65R16　225/60R16 215/60R17　235/60R16	205/55R17　225/55R17 215/55R17　235/50R17 225/50R17　245/50R17 225/55R16		I-38	オープンプライス	5.2	13

取付方法

1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

2. オートコネクターのレバーを立て解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑ラッチに引っ掛けます。

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了！
※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻き取り部分に触れないようご注意ください。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 38ページ～のサイズ早見表へGO ！

夏タイヤ

80	70/75	60/65	50/55	45	品番	税抜価格	kg /ペア	段数
135/80R13　145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14		AT900	15,800	2.4	6
145/80R13　155/80R12	155/70R13	155/65R14　165/65R13	165/50R15　165/55R14		AT901	15,800	2.45	6
	165/70R13	165/60R14			AT902	15,800	2.5	6
155/80R13		155/60R15　165/65R14	165/50R16　165/55R15		AT903	15,800	2.55	6
155/80R14　165/80R13	165/70R14 175/70R13	165/60R15　175/60R14 165/65R15　175/65R14	175/55R15		AT904	15,800	2.6	6
165/80R14　175/80R13	175/70R14 185/70R13	175/60R15　185/60R14 175/65R15　185/65R14			AT905	15,800	2.65	6
		185/60R15　195/65R14 195/60R14	185/55R15　205/50R15 195/50R15		AT906	15,800	2.75	6
175/80R14	185/70R14 195/70R14	175/60R16　195/65R15※(1)ミニバンタイヤ以外 185/65R15　205/60R14 195/60R15　205/65R14	185/55R16　195/55R16 195/50R16　205/55R15 195/55R15		AT907	15,800	2.8	6
185/80R14	205/70R14	185/60R16　195/65R15※(1)ミニバンタイヤのみ 195/60R16　205/60R15	205/50R16	215/45R17	AT908	15,800	3.2	8
195/80R14	195/70R15	195/65R16　215/60R15 205/65R15	205/55R16　225/50R16		AT909	15,800	3.3	8
	205/70R15	205/60R16　215/65R14	205/50R17 215/50R17	215/45R18 225/45R17	AT910	15,800	3.4	8
		205/65R16　215/65R15 215/60R16　225/60R16	205/55R17　225/50R17 215/55R16　225/55R16 215/55R17	225/45R18 235/45R17	AT911	15,800	3.5	8
	215/70R15	215/60R17　215/65R16	225/50R18　225/55R17	235/45R18	AT912	15,800	3.6	8
	215/70R16	235/60R16	215/55R18　225/55R18	245/45R18	AT913	15,800	3.7	8

※(1) タイヤサイズ**195/65R15**(夏タイヤ)につきましては、**ミニバンタイヤ**は**AT908**、**ミニバンタイヤ以外**は**AT907**となります。

スタッドレスタイヤ

80	70/75	60/65	50/55	45	品番	税抜価格	kg /ペア	段数
135/80R13　145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14		AT900	15,800	2.4	6
145/80R13　155/80R12	155/70R13	155/65R14　165/65R13	165/50R15　165/55R14		AT901	15,800	2.45	6
	165/70R13	165/60R14			AT902	15,800	2.5	6
155/80R13		155/60R15　165/65R14	165/55R15		AT903	15,800	2.55	6
155/80R14	165/70R14 175/70R13	165/60R15　175/60R14 175/65R14	165/50R16		AT904	15,800	2.6	6
165/80R13	185/70R13	165/65R15　185/60R14 175/60R15　185/65R14	175/55R15		AT905	15,800	2.65	6
165/80R14　175/80R13	175/70R14	175/65R15　195/60R14 185/60R15	185/55R15　205/50R15 195/50R15		AT906	15,800	2.75	6
175/80R14	185/70R14	175/60R16　205/60R14 185/65R15　205/65R14 195/65R14	185/55R16　195/55R15 195/50R16　205/55R15		AT907	15,800	2.8	6
185/80R14	195/70R14	185/60R16　195/65R15 195/60R15	195/55R16 205/50R16	215/45R17	AT908	15,800	3.2	8
	195/70R15 205/70R14	195/60R16　205/65R15 195/65R16　215/60R15 205/60R15	205/55R16 225/50R16		AT909	15,800	3.3	8
195/80R14		205/60R16　215/65R14	205/50R17 215/50R17	215/45R18 225/45R17	AT910	15,800	3.4	8
	205/70R15	205/65R16　215/65R15 215/60R16	205/55R17 215/55R16	225/45R18 235/45R17	AT911	15,800	3.5	8
	215/70R15	215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R16 225/50R17　225/55R17	235/45R18	AT912	15,800	3.6	8
	215/70R16	235/60R16	215/55R18　225/55R18 225/50R18		AT913	15,800	3.7	8

※ブリヂストンのスタッドレスタイヤ「**ブリザックREVO GZ**」及び「**VRX**」につきましては、サイズによって上記適合サイズであっても**装着できない場合がございます**。必ずお問い合わせください。
※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。　※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 41ページ～のサイズ早見表へGO ！

スタッドレスタイヤ

タイヤサイズ ※注1)		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
225/80R17 225/80R17.5	7.50R16	DB6717	39,000	13.6	DB9628	7-5-7	72	7
245/70R19.5	8.25R15	DB6728	41,000	15.4	DB9632	7-5-9	76	7
265/70R19.5	9R19.5	DB6730	46,000	14.6	DB9636	9-5-9	76	6
10R22.5 11/70R22.5	275/70R22.5	DB6770	47,300	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
10.00-20 11R22.5	275/80R22.5	DB6780 ※注2)	49,300	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11.00-20 12R22.5	295/80R22.5 315/70R22.5	DB6790	50,000	19.2	DB9644	11-5-11	98	7

※ 注1）DB商品は全て“スタッドレス用”です。夏タイヤ·ミックスタイヤには適合しませんのでご注意ください。
※ 注2）DB6780をトラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクが捻じれたままでのご使用は避けてください。
また、発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。
※ 価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

DBチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

■左右に雪をかきだし、横滑りを防ぎます。

接地面が変化しグリップ力を発揮

クロスの接地面が様々な方向を向くことで、横滑り防止

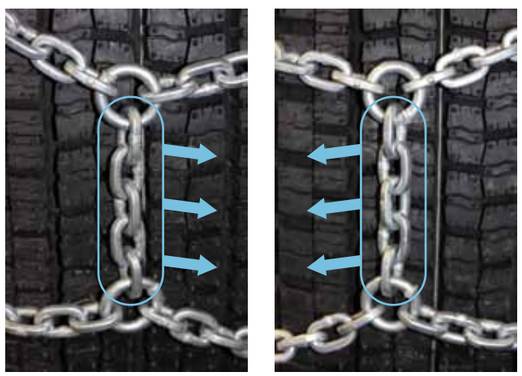

一定方向に偏らないことで、あらゆる路面に力強く対応します

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		DB6717	DB9628	1,500 ※ご購入は10本単位
		DB6728	DB9632	
		DB6730	DB9636	
		DB6770,DB6780	DB9640	
		DB6790	DB9644	
リペアツール (チェーンプライヤー)		DBシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス
L字レンチ		DBシリーズ 全商品	JLP9597	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本未満での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの内側から留めます。

2. 内側を留めます。

3. ※内側を留めた状態

4. 次に外側を留めます。

5. ※外側を留めた状態

6. カムにL字レンチを差し込みます。

7. カムを回して反転させ、タイヤにフィットさせます。

8. 余ったゴム部分を、サイドリンクに引っ掛けたら装着完了です。

装着時の注意事項

■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。
クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

修理方法

1. リペアツール（チェーンプライヤー）で交換したいクロスの端を引き上げクロスを外します。

2. 新しいクロスの端を、所定の位置へ引っ掛けます。

3. 工具で挟んで締めたら完了です。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー（ＬＴ用）		KA56171, KA56172	KA0607	550 ※ご購入は25本単位
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608	
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609	
		KA56103	KA0610	
クロスメンバー（ＴＢ用）		KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	1,000 ※ご購入は25本単位
		KA78191,KA78192,KA78193,KA78194,KA78195	KA0809	
		KA78104,KA78105	KA0810	
リペアツール（チェーンプライヤー）		KAシリーズ全商品	QG20093	オープンプライス
L字レンチ（ＬＴ用）		KAシリーズLT商品	JLP9596	オープンプライス
L字レンチ（ＴＢ用）		KAシリーズTB商品	JLP9597	オープンプライス

※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本未満での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 38ページ～のサイズ早見表へGO！

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
LT	175/80R15　175/80R16			6.00R15	KA56171	17,000	8.4	KA0607	11	276
				6.00R16　6.50R15	KA56172	18,300	9.0	KA0607	12	276
	155/80R13　155/85R15 155R13				KA56179	16,700	7.2	KA0607	9	276
	175/80R14　185/80R14 185R14	185/70R15　185/70R16 185/70R15.5　185/75R15	185/65R15　205/60R14.5 195/65R15		KA56180	17,500	8.2	KA0608	10	304
	185/80R15　195/80R15 185/85R15	195/70R15　195/75R15 195/70R15.5　205/70R15 195/70R16　205/70R16	195/60R17.5　205/65R15 195/65R16　205/65R16 205/60R15.5　215/65R15		KA56181	18,500	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16　195/85R16 195/80R17.5 205/80R15 195/85R15　205/85R15	195/70R17.5 215/70R15		7.00R15 6.50R16	KA56182	19,200	9.5	KA0608	12	304
		205/75R16　225/70R16	205/60R17.5		KA56191	19,500	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16　215/80R16 205/80R17.5 215/85R16 205/85R16　225/80R15 215/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	7.50R15 7.00R16	KA56192	19,800	10.0	KA0609	12	332
	215/80R17.5 225/85R16			7.50R16	KA56193	20,500	10.8	KA0609	13	332
	225/80R17　235/85R16 225/80R17.5	245/70R16			KA56103	22,000	11.2	KA0610	13	360
TB		235/70R17.5　245/70R17.5	235/60R17.5		KA78180	37,000	18.6	KA0808	10	386
	225/90R17.5 245/80R17.5	225/70R19.5　245/70R19.5			KA78181	37,000	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5	225/70R22.5　235/70R22.5		7.50R20	KA78182	38,000	21.5	KA0808	12	386
	9R22.5	255/70R22.5		8.25R20	KA78183	39,000	23.7	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78191	38,000	22.4	KA0809	11	423
		265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	38,300	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5	11/70R22.5　285/70R19.5 275/70R22.5	285/60R22.5	9.00R20	KA78193	43,000	24.9	KA0809	13	423
	11.1R20　255/80R22.5 11R22.5　275/80R22.5	295/70R22.5			KA78194	44,000	26.7	KA0809	14	423
	12R22.5　295/80R22.5			11.00R20	KA78195	45,000	28.4	KA0809	15	423
	13/80R20				KA78104	46,000	28.0	KA0810	14	460
	315/80R22.5			12.00R20	KA78105	47,000	29.8	KA0810	15	460

スタッドレスタイヤ

	80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
LT	175/80R15　175/80R16			6.00R15	KA56171	17,000	8.4	KA0607	11	276
				6.00R16　6.50R15	KA56172	18,300	9.0	KA0607	12	276
	155/80R13　155/85R15 155R13				KA56179	16,700	7.2	KA0607	9	276
	175/80R14　185/80R14 185R14	185/70R15　185/70R16 185/70R15.5　185/75R15	185/65R15　205/60R14.5 195/65R15		KA56180	17,500	8.2	KA0608	10	304
	185/80R15　195/80R15 185/85R15	195/70R15　195/75R15 195/70R15.5　205/70R15 195/70R16　205/70R16	195/60R17.5　205/65R15 195/65R16　205/65R16 205/60R15.5　215/65R15		KA56181	18,500	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16　195/85R16 195/80R17.5 205/80R15 195/85R15　205/85R15	195/70R17.5 215/70R15		7.00R15 6.50R16	KA56182	19,200	9.5	KA0608	12	304
		205/75R16　225/70R16	205/60R17.5		KA56191	19,500	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16　215/80R16 205/80R17.5 215/85R16 205/85R16　225/80R15 215/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	7.50R15 7.00R16	KA56192	19,800	10.0	KA0609	12	332
	215/80R17.5 225/85R16				KA56193	20,500	10.8	KA0609	13	332
	225/80R17　235/85R16 225/80R17.5	245/70R16		7.50R16	KA56103	22,000	11.2	KA0610	13	360
TB		235/70R17.5　245/70R17.5	235/60R17.5		KA78180	37,000	18.6	KA0808	10	386
	225/90R17.5 245/80R17.5	225/70R19.5　245/70R19.5			KA78181	37,000	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5	225/70R22.5　235/70R22.5		7.50R20	KA78182	38,000	21.5	KA0808	12	386
	9R22.5	255/70R22.5		8.25R20	KA78183	39,000	23.7	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78191	38,000	22.4	KA0809	11	423
		265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	38,300	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5	11/70R22.5　285/70R19.5 275/70R22.5	285/60R22.5	9.00R20	KA78193	43,000	24.9	KA0809	13	423
	11.1R20　255/80R22.5 11R22.5　275/80R22.5	295/70R22.5			KA78194	44,000	26.7	KA0809	14	423
	12R22.5　295/80R22.5			11.00R20	KA78195	45,000	28.4	KA0809	15	423
	13/80R20				KA78104	46,000	28.0	KA0810	14	460
	315/80R22.5			12.00R20	KA78105	47,000	29.8	KA0810	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
325/95R24	13.00-24	**ZC124**	**110,000**	14.3	ZC924	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	**ZC132**	**110,000**	16.5	ZC932	14	660
445/95R25	16.00-25	**ZC143**	**137,000**	18.2	ZC943	14	813
505/95R25	18.00-25	**ZC145**	**152,000**	19.8	ZC945	14	965

※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

取付方法

1. チェーンをタイヤにかぶせ、内側にずらします。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のフックを留めます。

4. サイドフックにゴムバンドを留めます。

5. 全て止めたら装着完了です。

ZC用リペアツール
（チェーンプライヤー）
品番：ZT1893

ZC用ゴムバンド（2本セット）
品番：Z-89

ZCゴムバンド取付レバー
品番：ZT1897

修理方法


1. アイレットを、専用工具（Z1893）で挟み、エッジを引き上げます。

2. ※エッジを引き上げた状態

3. クロスメンバーを付け替えます。

4. ハンマーを使い、アイレットを平らに戻したら完了です。

タイヤサイズ適合表

バイアス	品番	税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
12.5/70-16	**KA68112**	**45,000**	22.0	**KA0811**	12	500
15.5/60-18	**KA68143**	**55,000**	27.0	**KA0814**	13	610

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー	※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本未満での販売はいたしておりません。）	KA68112	**KA0811**	1,400
		KA68143	**KA0814**	
リペアツール（チェーンプライヤー）		Mini Wheel Loaderシリーズ全商品	**QG20093**	オープンプライス
L字レンチ		Mini Wheel Loaderシリーズ全商品	**JLP9597**	オープンプライス

※クロスメンバーの商品画像はイメージ画像となります。実際のリンクの数量はKA0811が11個、KA0814が14個となります。
※サイドチェーンの設定はございません。　※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

- ３点カムロック付でらくらく装着
- サイドバンド不要
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側らくらく装着

３点カムロック

GOODS・SERVICE / グッズ・サービス

ご注文は desk@sccjapan.com まで
FAX 04-7137-0133 ☎ 04-7199-8447

バッグ

バッグ（Iceman用）

税抜価格：**1,000** 円
品　　番：**TP411**

バッグ（DC用）

税抜価格：**1,000** 円
品　　番：**TP413**

バッグ（SR用）

税抜価格：**1,000** 円
品　　番：**TP415**

バッグ（SS用）

税抜価格：**1,000** 円
品　　番：**TP416**

バッグ（ZC用）

税抜価格：**1,800** 円
品　　番：**TP417**

グッズ

表面処理グローブ

税抜価格：**500** 円
品　　番：**TP480**

オリジナルバスタオル（不織布バッグ付）

税抜価格：**2,800** 円
品　　番：**TP500**

サイズ：バスタオル　H60×W120cm
　　不織布バッグ H35×W34cm
素　材：国産 綿 100%

上記バッグ・グッズはお電話、メールまたはFAXにてご注文を承っております。
ご注文頂いてから商品を翌営業日に発送致します。（土日祝日を除く）商品と一緒にお振込み用紙を同封致しますので到着後２週間以内にお支払いください。

アフターサービス

クロス交換サービス

SCC Japanでは、クロス交換サービスを行っております。

- ご使用のチェーンの修理を必要とされた場合、メールにてご連絡後、当社へお送り頂ければ修理してお返し致します。（但し、修理可能な商品に限ります。）
- 合金チェーンは 5×6 サイズよりお受け致します。
- 送料……お客様ご負担にて
- お支払方法 … お振込にて

QRコードで
携帯から簡単送信

ご依頼は desk@sccjapan.com まで
※当社ホームページからもご依頼可能です

ご依頼からお届けまでの流れ

約１週間以内

お客様より：メールにて、修理依頼のご連絡 ※1
SCCより：修理可否・概算お見積りのご連絡 ※2
お客様より：商品発送 ※送料お客様ご負担にて
SCCより：修理作業・商品発送 ※送料SCC負担にて
商品到着
お客様より：お支払い ※お振込みにて

修理商品送り先 ※3 〒300-0843 茨城県土浦市中村南 6-6-24 SCC Japan 土浦倉庫 TEL：0298-41-0576

※1：メールに**修理箇所の画像**の添付をお願いします。（携帯での**写メール可**）事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答が、より正確でスムーズになります。
※2：お伝えするお見積り金額は**目安としての概算金額**となります。現品到着後に正式なお見積り金額を算出致します。
　　破損状況や修理内容によってはお受けできない場合もございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。
※3：事前に修理依頼のご連絡を頂かずに修理商品をお送り頂いた場合、お受けできない恐れがございますので予めご連絡をお願い申し上げます。
　　送付時は納品伝票の控えを同封してください。

PARTS / パーツ

クロスメンバー（ケーブル・ハイブリッド・亀甲型チェーンパーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税抜価格 ※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252, DC258, DC264	**DC921**	1,250	10本
	DC350, DC360, DC370	**DC924**	1,250	10本
	DC380	**DC925**	1,250	10本
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517	**SR9515**	1,250	10本
	SR5616	**SR9516**	1,250	10本
	SR5717	**SR9517**	1,250	10本
	SR6015, SR6017	**SR9520**	1,500	10本
	SR6514	**SR9515**	1,250	10本
SS	SS610, SS620	**SS940**	1,200	10本
	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	**SS955**	1,500	10本
GHM	GHM078,GHM070,GHM071, GHM072	**GHM707**	1,000	10本
	GHM080, GHM081,GHM082	**GHM708**	1,000	10本
	GHM090,GHM091, GHM092,GHM093	**GHM809**	1,000	10本
	GHM103	**GHM810**	1,000	10本
GHT	GHT081,GHT082	**GHT908**	1,000	10本
	GHT091,GHT092, GHT093,GHT094	**GHT909**	1,000	10本
	GHT104,GHT105	**GHT910**	1,000	10本
ZC	ZC124	**ZC924**	2,500	10本
	ZC132	**ZC932**	2,500	10本
	ZC143	**ZC943**	2,500	10本
	ZC145	**ZC945**	2,500	10本
DB	DB6717	**DB9628**	1,500	10本
	DB6728	**DB9632**	1,500	10本
	DB6730	**DB9636**	1,500	10本
	DB6770, DB6780	**DB9640**	1,500	10本
	DB6790	**DB9644**	1,500	10本

※上記クロスメンバーは**10本**より販売いたします。（※10本未満での販売はしておりません）
必ず**1袋（10本）**単位でのご注文をお願いします。
※**Iceman, AutoTrac** はクロスメンバーの設定はございません。

クロスメンバー（合金鋼チェーンパーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税抜価格 ※1本あたり価格	発注単位
KA	KA56171, KA56172, KA56179	**KA0607**	550	25本
	KA56180, KA56181, KA56182	**KA0608**	550	25本
	KA56191, KA56192, KA56193	**KA0609**	550	25本
	KA56103	**KA0610**	550	25本
	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	**KA0808**	1,000	25本
	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	**KA0809**	1,000	25本
	KA78104, KA78105	**KA0810**	1,000	25本
	KA68112	**KA0811**	1,400	25本
	KA68143	**KA0814**	1,400	25本

※上記クロスメンバーは**25本**より販売いたします。（※25本未満での販売はしておりません）
必ず**1袋（25本）**単位でのご注文をお願いします。

サイドケーブル・センターケーブル

商品	品番	ケーブル		税抜価格 ※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252	**DC8210**		3,500	1本
	DC258, DC350	**DC8211**		3,500	1本
	DC264, DC360	**DC8212**		3,500	1本
	DC370, DC380	**DC8213**		3,500	1本
SR	SR5513	**SR8313**		4,000	1本
	SR5514	**SR8314**		4,000	1本
	SR5515, SR6015	**SR8315**		4,000	1本
	SR5516, SR5616	**SR8316**		4,000	1本
	SR5517, SR5717, SR6017	**SR8317**		4,000	1本
	SR6514 /サイド用	サイドケーブル	**SR8414**	4,000	1本
	SR6514 /センター用	センターケーブル	**SR8528**	6,700	1本
SS	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765, SS610 SS620	設定なし		設定なし	–
ZC	ZC124	**内 ZC950**	**外 ZC951**	7,500	1本
	ZC132	**内 ZC960**	**外 ZC961**	7,500	1本
	ZC143	**内 ZC962**	**外 ZC963**	7,500	1本
	ZC145	**内 ZC964**	**外 ZC965**	7,500	1本

※サイド・センターケーブルは**1本**より販売致します。
（※アイレットのみの販売はしておりません）
※**DC, SR**につきましては内側・外側共通になります。
※**GHM, GHT, Iceman, AutoTrac, KA, MiniWheelLoader** は
サイドケーブル・サイドチェーンの設定はございません。

パーツ・交換用工具

商品	商品名	パーツ工具品番	価格
DC	ラッチキット /DC用	**DC8093**	オープンプライス
	リンクセット /DC用	**DC8091**	
	スナップリンクキット /DC用	**DC8097**	
SR	ラッチキット /SR用	**SR8094**	
	リンクセット /SR用	**SR8095**	
	スナップリンクキット /SR用	**SR8099**	
DC/SR	ツールセット /DC・SR共通	**SR8907**	
SS	リンクセット /SS用	**SS902**	
GHM	ラッチキット /GHM用	**GHM993**	
GHT	ラッチキット /GHT用	**GHT994**	
ZC	ZCゴムバンド（2本セット）※	**Z-89**	
	ZC用リペアツール	**ZT1893**	
	ZCゴムバンド取付レバー	**ZT1897**	
DB	DB用ゴムフック	**DB9970**	
	L字レンチ / DB (TB, 大型) 用	**JLP9597**	
KA	L字レンチ / KA (LT) 用	**JLP9596**	
	L字レンチ / KA (TB, 大型) 用	**JLP9597**	
各種	リペアツール / DB, KA, GHM, GHT用（チェーンプライヤー）	**QG20093**	

※ゴムバンド（Z-89）に取り付け用工具類は添付されておりません（バンドのみ）。

SIZE CHART / サイズ適合表

http://sccjapan.com
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
30	30x9.5R15		DC264			
	30x10.5R15		DC264			
31	31x10.5R15		DC360			
	31x11.5R15		DC370			
32	32x11.5R15		DC370			
135	135/80R12	I-10		GHM078		
	135/80R13	I-12		GHM078	AT900	
		I-10				
145	145/55R13	I-10				
	145/55R14	I-10				
	145/60R12	I-10				
	145/65R13	I-10				
	145/65R15	I-18				
		I-14				
	145/70R12	I-10		GHM078		
	145/80R12	I-12		GHM078	AT900	
		I-10				
	145R12	I-12		GHM078		
		I-10				
	145/80R13	I-14			AT901	
		I-12				
	145R13	I-14				
		I-12				
	145/80R14	I-18				
155	155/55R14	I-10			AT900	
	155/60R13	I-10				
	155/60R15	I-14			AT903	
	155/65R12	I-12				
		I-10				
	155/65R13	I-12			AT900	
	155/65R14	I-14			AT901	
		I-12				
	155/70R12	I-10		GHM078	AT900	
	155/70R13	I-14			AT901	
		I-12				
	155/80R12	I-14			AT901	
		I-12				
	155R12	I-14				
		I-12				
	155/80R13	I-18			AT903	KA56179
		I-14				
	155R13	I-18				KA56179
		I-14				
	155/80R14	I-26			AT904	
		I-18				
	155/85R15					KA56179
	155/95R13	I-18				
165	165/50R15	I-14			AT901	
	165/50R16	I-18			AT904	
		I-14			AT903	
	165/55R14	I-14			AT901	
		I-12				
	165/55R15	I-14			AT903	
	165/60R12	I-10				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン
		Iceman	Hybrid	AutoTrac
165	165/60R13	I-14		
	165/60R14	I-18		AT902
		I-14		
	165/60R15	I-18		AT904
	165/65R13	I-14		AT901
		I-12		
	165/65R14	I-18		AT903
	165/65R15	I-18		AT905
				AT904
	165/70R12	I-14		
	165/70R13	I-18		AT902
		I-14		
	165/70R14	I-18		AT904
	165/75R13	I-18		
	165/80R12	I-14		
	165/80R13	I-18		AT905
				AT904
	165R13	I-18		
	165/80R14	I-26	GHM071	AT906
			GHM080	AT905
	165R14	I-26	GHM071	
			GHM080	
	165/80R15	I-30	GHM072	
		I-28	GHM071	
	165/90R13	I-26		
	165/95R13	I-26		
	165/95R14	I-30		
175	175/55R15	I-18		AT905
				AT904
	175/60R13	I-14		
	175/60R13.5	I-18		
		I-14		
	175/60R14	I-18		AT904
	175/60R15	I-26	GHM070	AT905
		I-18		
	175/60R16	I-30	GHM080	AT907
	175/65R13	I-18		
	175/65R14	I-18		AT904
	175/65R15	I-26		AT906
				AT905
	175/70R13	I-18		AT904
	175/70R14	I-26		AT906
		I-18		AT905
	175/70R15	I-28		
		I-26		
	175/70R16	I-30		
	175/70R17.5		GHM081	
	175/75R14	I-26		
	175/75R15	I-28		
			GHM080	

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
175	175/80R13	I-26		GHM071	AT906	
		I-18			AT905	
	175/80R14	I-28		GHM072	AT907	KA56180
		I-26		GHM071		
	175R14	I-28		GHM072		KA56180
		I-26		GHM071		
	175/80R15	I-30		GHM081		KA56171
		I-28		GHM071		
	175/80R16	I-34				KA56171
	175/85R15	I-30				
	175/95R14	I-34				
185	185/55R14	I-18				
	185/55R15	I-26			AT906	
	185/55R16	I-28			AT907	
		I-26				
	185/60R13	I-18				
	185/60R14	I-18			AT905	
	185/60R15	I-28		GHM080	AT906	
		I-26				
	185/60R16	I-30		GHM071	AT908	
	185/65R13	I-18				
	185/65R14	I-26		GHM071	AT905	
	185/65R15	I-28		GHM071	AT907	KA56180
	185/65R16	I-30				
	185/70R13	I-26			AT905	
		I-18				
	185/70R14	I-28		GHM071	AT907	
		I-26				
	185/70R15	I-30				KA56180
	185/70R15.5	I-30		GHM081		KA56180
	185/70R16	I-34		GHM081		KA56180
	185/70R17.5		DC252	GHM081		
	185/75R15	I-34		GHM081		KA56180
		I-30				
	185/80R14	I-30		GHM081	AT908	KA56180
	185R14	I-30		GHM081		KA56180
	185/80R15	I-34		GHM081		KA56181
	185/85R15					KA56181
	185/85R16		DC252	GHM082		KA56182
195	195/50R15	I-26		GHM080	AT906	
	195/50R16	I-28		GHM081	AT907	
		I-26				
	195/55R13	I-28				
	195/55R14	I-26				
	195/55R15	I-28		GHM071	AT907	
	195/55R16	I-30		GHM081	AT908	
		I-28			AT907	
	195/60R14	I-26			AT906	

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
195	195/60R15	I-30		GHM071	AT908	
		I-28			AT907	
	195/60R15.5	I-34				
	195/60R16	I-30		GHM081	AT909	
					AT908	
	195/60R17.5	I-38	DC252			KA56181
	195/65R14	I-28		GHM080	AT907	
					AT906	
	195/65R15	I-30		GHM081	AT908	
				GHM071	AT907※ミニバンタイヤ以外	KA56180
					AT908※ミニバンタイヤのみ	
	195/65R16	I-34		GHM072	AT909	KA56181
				GHM081		
	195/70R14	I-30			AT908	
		I-28			AT907	
	195/70R15	I-34		GHM081	AT909	KA56181
	195/70R15.5	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/70R16		DC252	GHM081		KA56181
	195/70R17.5		DC258	GHM082		KA56182
	195/75R14			GHM081		
	195/75R15	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/75R16	I-34	DC252			
	195/80R14	I-34	DC252	GHM081	AT910	
					AT909	
	195R14	I-34	DC252	GHM081		
	195/80R15	I-38	DC252	GHM082		KA56181
		I-34				
	195/80R16	I-38	DC258	GHM082		
	195/80R17.5		DC258			KA56182
	195/85R15	I-38	DC252	GHM092		KA56182
	195/85R16	I-38	DC258	GHM092		KA56182
205	205/50R15	I-28		GHM080	AT906	
		I-26				
	205/50R16	I-30		GHM081	AT908	
	205/50R17	I-34			AT910	
	205/55R15	I-30		GHM081	AT907	
		I-28				
	205/55R16	I-34			AT909	
		I-30				
	205/55R17	I-38		GHM091	AT911	
		I-34				
	205/60R14	I-28		GHM071	AT907	
	205/60R14.5	I-34				KA56180

※**195/65R15**（夏）**AutoTrac**商品は、**ミニバンタイヤ**は**AT908**、**ミニバンタイヤ以外**は**AT907**となります。

■ DC ・・・ P18
■ SR ・・・ P20
■ SS ・・・ P22
■ GHM,GHT ・・・ P24
■ Iceman ・・・・・・ P26
■ AutoTrac ・・・・・P28
■ DB ・・・ P30
■ KA ・・・ P32
■ ZC ・・・ P34
■ Mini WheelLoader ・・ P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・MIX・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

※**AutoTrac**をお探しのお客様：**BS**のスタッドレスタイヤ「**ブリザックREVO GZ**」及び「**VRX**」につきましては、サイズによって上記適合サイズであっても**装着できない場合がございます**。必ずお問い合わせください。

SIZE CHART / サイズ適合表

http://sccjapan.com
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
205	205/60R15	I-30	DC252	GHM081	AT909	
		I-28			AT908	
	205/60R15.5		DC252			KA56181
	205/60R16	I-34		GHM082	AT910	
				GHM081		
	205/60R17.5		DC252	GHM091		KA56191
	205/65R14	I-30		GHM081	AT907	
		I-28				
	205/65R15	I-34	DC252	GHM081	AT909	KA56181
	205/65R16	I-38	DC252	GHM082	AT911	KA56181
		I-34				
	205/65R17.5		DC258			
	205/70R14	I-34	DC252	GHM081	AT909	
		I-30			AT908	
	205/70R15		DC252	GHM082	AT911	KA56181
		I-34			AT910	
	205/70R16		DC252	GHM082		KA56181
	205/70R17.5		DC258	GHM092		KA56192
	205/75R15		DC252			
	205/75R16※		DC258	GHM091 / 冬		KA56191
				GHM091 / MIX		
				GHM082 / 夏		
	205/75R17.5		DC258	GHM093		
				GHM092		
	205/80R14	I-34				
	205/80R15		DC252	GHM082		KA56182
	205/80R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	205/80R17.5		DC350	GHM093		KA56192
	205/85R14	I-38				
	205/85R15		DC252			KA56182
	205/85R16		DC350	GHM093		KA56192
			DC258			
215	215/45R17	I-34			AT908	
	215/45R18				AT910	
	215/50R15	I-34				
	215/50R16	I-34				
	215/50R17	I-34		GHM091	AT910	
	215/55R15	I-30				
		I-28				
	215/55R16	I-34		GHM082	AT911	
	215/55R17	I-38			AT912	
					AT911	
	215/55R18				AT913	
	215/60R14	I-28				
	215/60R15	I-34		GHM091	AT909	
	215/60R15.5	I-34	DC252	GHM090		

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
215	215/60R16	I-34		GHM091	AT911	
	215/60R17	I-38	DC258	GHM092	AT912	
	215/60R17.5		DC252	GHM091		
	215/65R14	I-34		GHM081	AT910	
		I-30				
	215/65R15	I-34	DC252	GHM091	AT911	KA56181
	215/65R16	I-38	DC258	GHM091	AT912	
	215/65R17		DC258			
	215/70R14	I-34				
	215/70R15		DC252	GHM082	AT912	KA56182
	215/70R16		DC258	GHM092	AT913	
	215/70R17.5		DC350	GHM093		KA56192
	215/75R15		DC252			
	215/75R16		DC258			KA56192
	215/80R15		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R17.5		DC350			KA56193
	215/85R16		DC264	GHM093		KA56192
	215/85R18		DC370			
225	225/45R17	I-34		GHM091	AT910	
	225/45R18				AT911	
	225/50R15	I-34				
	225/50R16	I-34		GHM091	AT909	
	225/50R17	I-38		GHM092	AT912	
					AT911	
	225/50R18				AT913	
					AT912	
	225/55R16	I-38	DC258	GHM091	AT912	
		I-34			AT911	
	225/55R17	I-38		GHM093	AT912	
	225/55R18				AT913	
	225/60R15	I-34				
	225/60R16	I-38		GHM092	AT912	
					AT911	
	225/60R17		DC258	GHM092		
	225/60R17.5		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	225/60R18		DC360	GHM093		
	225/65R17		DC258			
	225/70R15		DC258			

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	DB (亀甲)	AutoTrac	KA (合金)
225	225/70R16		DC258		GHM093			KA56191
					GHM092			
	225/70R17.5		DC350		GHM103			
	225/70R19.5		DC360		GHT082			KA78181
					GHT081			
	225/70R22.5		SR5513		GHT082			KA78182
	225/75R15		DC258					
	225/75R16		DC264		GHM093			KA56192
					GHM092			
	225/80R15		DC264					KA56192
	225/80R16		DC264		GHM103			
					GHM093			
	225/80R17		DC360		GHM103	DB6717		KA56103
	225/80R17.5		DC360		GHM094	DB6717		KA56103
	225/85R16		DC264		GHM103			KA56193
					GHM093			
	225/85R17.5		DC360					
	225/85R19.5		DC360					
	225/90R17		DC360		GHM093			
	225/90R17.5		DC370		GHT081			KA78181
235	235/45R17						AT911	
	235/45R18						AT912	
	235/50R13.5	I-28						
	235/50R14	I-28			GHM090			
	235/50R17	I-38						
	235/60R16	I-38	DC258		GHM092		AT913	
	235/60R17.5		DC258					KA78180
	235/60R18		DC360					
	235/65R15	I-34						
	235/65R17		DC360					
	235/65R18		DC360					
	235/70R15		DC350					
	235/70R16		DC360					
	235/70R17.5		DC360					KA78180
	235/70R19.5		DC370					
	235/70R22.5		SR5513	SS715	GHT082			KA78182
	235/75R15		DC350					
	235/75R16		DC360					
	235/75R17.5		DC360		GHM103			
	235/80R16		DC370					
	235/85R16		DC360					KA56103

■ DC ・・・ P18
■ SR ・・・ P20
■ SS ・・・ P22
■ GHM,GHT ・・・ P24
■ Iceman ・・・・・・ P26
■ AutoTrac ・・・・・P28
■ DB ・・・ P30
■ KA ・・・ P32
■ ZC ・・・ P34
■ Mini WheelLoader ・・ P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・MIX・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

※タイヤサイズ**205/75R16**につきましては、**夏タイヤ**は**GHM082**、**MIXタイヤ**は**GHM091**となります。※**AutoTrac**をお探しのお客様：**BS**のスタッドレスタイヤ「**ブリザックREVO GZ**」及び「**VRX**」につきましては、サイズによって上記適合サイズであっても**装着できない場合がございます**。お問い合わせください。

SIZE CHART / サイズ適合表

http://sccjapan.com
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
245	245/45R18					AT913		
	245/50R14	I-28						
	245/50R14.5	I-34						
	245/50R17	I-38						
	245/60R18		DC370					
	245/60R19.5		SR5514					
	245/70R16		DC360					KA56103
	245/70R17.5		DC370					KA78180
	245/70R19.5		DC380	SS610	GHT082 GHT081		DB6728	KA78181
	245/70R22.5		SR5514	SS725				
	245/75R16		DC360					
	245/80R17.5		DC370		GHT081			KA78181
255	255/55R19		DC360					
	255/60R16		DC360					
	255/60R18		DC370					
	255/65R16		DC360					
	255/65R17		DC360					
	255/70R15		DC350					
	255/70R16		DC360					
	255/70R22.5		SR5514	SS725	GHT092			KA78183
	255/75R16		DC360					
	255/75R17		DC370					
	255/80R22.5		SR5515	SS735	GHT104 GHT094			KA78194
	255/85R16		DC370					
265	265/50R16		DC350					
	265/60R16		DC370					
	265/60R18		DC380					
	265/60R22.5		SR5514	SS620	GHT092			KA78192
	265/65R17		DC360		GHM103			
	265/70R15		DC360					
	265/70R16		DC360		GHM094			
	265/70R17		DC370					
	265/70R19.5		SR5513	SS620	GHT092 GHT091		DB6730	KA78191
	265/70R22.5		SR5514	SS725	GHT092			KA78192
	265/75R16		DC360					
275	275/60R15		DC360					
	275/60R18		DC380					
	275/60R20		SR5513					
	275/65R17		DC370					
	275/65R18		DC380					
	275/70R16		DC370					
	275/70R17		DC370					

タイヤサイズ		ケーブルチェーン					鎖チェーン	
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	KA (合金)
275	275/70R19.5		SR5513					
	275/70R22.5		SR5515	SS735	GHT093		DB6770	KA78193
	275/80R17.5		SR5514	SS725				
	275/80R22.5		SR5616 SR5516	SS755	GHT094		DB6780	KA78194
285	285/60R18		DC380					
	285/60R22.5		SR5515		GHT093 GHT092			KA78193
	285/65R17		DC380					
	285/70R15				GHM094			
	285/70R17		SR5513					
	285/70R19.5							KA78193
	285/75R16		DC370					
	285/80R22.5		SR5717	SS765				
295	295/70R16		DC370					
	295/70R22.5		SR5516 SR5515	SS735	GHT104 GHT094			KA78194
	295/75R16		SR5513					
	295/80R17.5		SR5514					
	295/80R22.5		SR5717	SS765	GHT104 GHT095		DB6790	KA78104 KA78195
315	315/60R22.5		SR5517	SS755				
	315/70R22.5		SR5717	SS765			DB6790	
	315/80R22.5		SR5717	SS765	GHT105			KA78105
325	325/95R24					ZC124		
385	385/55R22.5		SR6015					
	385/65R22.5		SR6017					
	385/95R25					ZC132		
445	445/95R25					ZC143		
505	505/95R25					ZC145		
4.50	4.50-12	I-14						
5.00	5.00-15	I-30						
5.50	5.50-15	I-30						
5.70	5.70-12	I-14						
6.00	6.00R14	I-30			GHM072 GHM071			
	6.00R15	I-34	DC252		GHM072 GHM071			KA56171
	6.00R16		DC252		GHM072			KA56172
6.40	6.40R14	I-28						
6.50	6.50R10	I-18						
	6.50R15		DC258 DC252		GHM082			KA56172

タイヤサイズ		ケーブルチェーン					鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	KA (合金)	ミニホイールローダー用
6.50	6.50R16		DC258		GHM082			KA56182	
7.00	7.00R12	I-34							
	7.00R15		DC258		GHM082			KA56182	
	7.00R16		DC264		GHM093			KA56192	
			DC258		GHM092				
	7.00R20		DC380		GHT082 GHT081				
7.50	7.50R15		DC264		GHM093 GHM092			KA56192	
	7.50R16		DC360		GHM103 GHM093		DB6717	KA56103 KA56193	
	7.50R18		DC380		GHT082 GHT081				
	7.50R20		SR5513		GHT082			KA78182	
8.25	8.25R15		DC370				DB6728		
	8.25R16		DC370		GHT081				
	8.25R20		SR5514		GHT092			KA78183	
9.00	9.00R20		SR5515		GHT094 GHT093			KA78193	
	9R19.5		SR5513	SS715	GHT081		DB6730	KA78182	
	9R22.5		SR5514					KA78183	
10.00	10.00R20		SR5517	SS755	GHT104 GHT094		DB6780		
	10R22.5		SR5515	SS735	GHT094 GHT093		DB6770	KA78193	
11.00	11.00R20		SR5717		GHT105 GHT095		DB6790	KA78195	
	11.1R20							KA78194	
	11/70R22.5		SR5515	SS735	GHT094 GHT093		DB6770	KA78193	
	11R22.5		SR5517	SS755	GHT104 GHT094		DB6780	KA78104 KA78194	
	11R22.5/W用		SR6514						
12.00	12.00R20				GHT105			KA78105	
	12R22.5		SR5717	SS765	GHT105 GHT095		DB6790	KA78104 KA78195	
12.5	12.5/70-16								KA68112
13.00	13.00-24					ZC124			
	13/80R20							KA78104	
14.00	14.00-24					ZC132			
	14.00-25					ZC132			
15.5	15.5/60R18								KA68143
16.00	16.00-25					ZC143			
18.00	18.00-25					ZC145			

DC ··· P18
SR ··· P20
SS ··· P22
GHM,GHT ··· P24
Iceman ····· P26
AutoTrac ·····P28
DB ··· P30
KA ··· P32
ZC ··· P34
Mini WheelLoader ·· P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・MIX・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

※**AutoTrac**をお探しのお客様：**BS**のスタッドレスタイヤ「**ブリザックREVO GZ**」及び「**VRX**」につきましては、サイズによって上記適合サイズであっても**装着できない場合がございます**。必ずお問い合わせください。

INSTRUCTION / 取扱上のご注意

SCC製品を正しく安全に使っていただくために

ケーブルチェーンを安全にお使い頂くためご使用時下記事項を守ってください

・ タイヤチェーンを装着していても､周りの状況に注意して車間距離を十分にあけて走行してください。
・ 購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
・ 装着は必ず駆動輪に行ってください。四駆の場合でもFF(前輪駆動)・FR(後輪駆動)によって装着する箇所が異なる為、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、チェーンをご使用ください。
・ 装着時、ケーブルチェーンは必ず 50km / h 以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転によりこすれる恐れがあります。
・ 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
・ チェーン装着後、10～30m走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

Zチェーンをご使用される方へ

・ ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
・ 10～30m 走行後、緩みがないか確認してください。
・ 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

DB・KAチェーンをご使用される方へ

・ チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。捻じれたままですと装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
・ 10～30m 走行後、必ず増し締めしてください。
・ クロスの摩耗が著しく激しい場合には、早めに交換してください。
・ 雪のない道での走行は、クロスの切断をまねくだけではなく、タイヤトレッドのずれやサイド部の損傷が生じる場合があります。路面が乾いている状態ではすぐに外してください。
・ このチェーンはタイヤへの装着後、ゴムバンドを使用する代わりに外側サイドにあるカムロックを全箇所締めます。チェーンにねじれがないか確認の上、正しく装着してください。
・ カムロックを全箇所締めても緩みが生じる場合には、チェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
・ 装着時は必ず 30km / h 以下で走行してください。

SSチェーンをご使用される方へ

・ チェーンが捻じれていないか確認の上、タイヤに装着してください。捻じれたまま走行するとタイヤ損傷の原因やチェーン本体へのダメージが生じる恐れがあります。
・ クロスメンバーバネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
・ 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

AutoTracチェーンをご使用される方へ

・ このチェーンはタイヤの内側部・外側部での装着面が決まっております。必ず装着前にご確認の上､ご使用ください。
・ 内側部にはワイヤー結合金具､外側部には鉄チェーン金具が見えるようにセットしてください。
・ 装着後､オートコネクターのワイヤーが見えない状態まで巻き取られている場合は､タイヤサイズに適合しておりませんので､チェーンを交換してください。
・ 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

警告

・ チェーンを雪道以外で使用したり滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対におやめください。
・ クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
・ 縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
・ 登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

・ ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗度に違いが生じますが､スプリングの数量が減ったり、 割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
・ DB･K･KA のクロスは、新品時より半分近くまで摩耗がみられる場合には速やかにクロスを交換してください。

チェーン装着の適合について

・ 車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2～5箇所目、ラッチ式は3～5箇所目で留まっていれば、許容範囲です。
・ 走行中に異常音を感じたときは､まず安全な場所に停車し､タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

・ 使用方法及び装着の誤りにより損傷、またはこれに伴う事故等については、一切の補償を致しかねますので、ご使用になる前に予め商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
・ 装着時は前後左右のスペースを十分に確保し､必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
・ タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり、同サイズであっても品番、摩耗度により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
・ 商品の色は､撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます｡予めご了承ください。
・ このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。記載の商品仕様・タイヤサイズ・価格は改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

WORK SHOP / 講習会のご案内

タイヤチェーン 出張講習サービス

ご依頼は ☎ 04−7199−8447 まで

冬に入り雪が降ってからお持ちのチェーンをいざ広げてみると、ご使用方法がわからない、タイヤに合わない、保有台数に足りない等のトラブルに直面していませんか？
ＳＣＣではお客様がお持ちのチェーンのご使用方法や保管・ご使用限度等について、出張で講習をするサービスを行っております。毎年ご好評頂いており、今年で３年目を迎えました。
講習は無料です。ぜひお早めにご相談ください！

出張講習サービスの流れ

※ 講習は無料！

お客様より：お電話にて出張依頼のご連絡
→ SCCより：ご希望日時ヒアリング
→ SCC スタッフ訪問・講習

※イメージ図

※法人のお客様に向けたサービスとなっております。誠に恐れ入りますが個人のお客様への講習サービスは現在行っておりません。誠に申し訳ございませんが、予めご了承の程､宜しくお願い致します。
※お客様の会社まで出向いて講習を行いますので、ご使用頂いているチェーンやお客様の環境により講習内容は異なりますので予めご了承をお願い致します。尚、特にお聞きになりたい内容やご要望等ございましたら、予めその旨ご相談ください。
※基本的に繁忙期（12 月～ 1 月）にはご予約をお受けすることが難しくなります。なるべくお早めにご連絡ください。

CARGO CONTROL / カーゴコントロール

SCC では、アメリカで 32 年のロングセラー「物流・輸送用商品」もお取り扱いしております。
全米ナンバー 1 のシェアを誇るピアレスチェーンのラインナップも今年さらに拡大。
ヨーロッパの厳しい基準をクリアした信頼の商品で、物流を安全快適にサポートします。

QuikBinder™
クイックバインダー

クイックバインダーは全米では主流の新しい荷締め機。
抜群の低価格と快適な操作性であなたの運搬を画期的に
進化させてくれることでしょう。
また今シーズン、カスタマイズ可能な新商品が登場。
それぞれの用途やシーンに応じて購入することが可能に。
ますます便利になりました。
ぜひあなたにも新しい変化を。

Wire Binder
ワイヤーバインダー

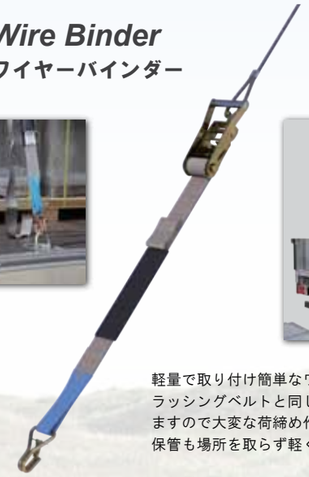

軽量で取り扱い簡単なワイヤーバインダー。
ラッシングベルトと同じ要領でベルトを締められ
ますので大変な荷締め作業が驚くほど楽に。
保管も場所を取らず軽くてコンパクトです。

Lashing Belt
ラッシングベルト

高級車のシートベルトと同素材を
折り返し部に使用。（内側用）
ハードな使用環境で耐久性を発揮。

こちらはほんの一例です。
詳しくはホームページをご覧ください！
カタログ請求はお気軽にご依頼ください！

☎ 04-7199-8447

SCC Japan 検索

PEERLESS INDUSTRIAL GROUP

SCC Japan 合同会社

〒277–0872 千葉県柏市十余二380–21
TEL: 04-7199-8447 FAX: 04-7137-0133
Mail: desk@sccjapan.com

150846000A

お求めとご相談は下記店舗まで